eGuang

フレキシブル LEDディスプレイ



高解像度表示

2000/4000 nits 輝度
3840Hz リフレッシュレート
14bit 階調





超軽 超薄


2 mm モジュール厚み

5 kg/m2 キャビネット重量

中断 再開 転送

LED 素子と駆動 IC の一体設計

中断再開転送機能に対応

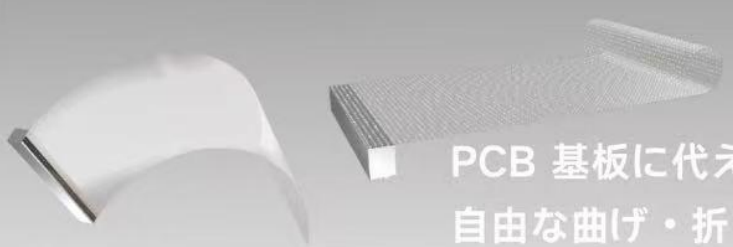

超高柔軟性

PCB 基板に代え透明粘着性結晶フィルムを採用
自由な曲げ・折りたたみ・巻き取りな造形を実現

eGuang

応用シーン





製品仕様

項目	P5	P6	P6.25	P8	P10
点間隔	5 mm	6 mm	6.25 mm	8 mm	10 mm
モジュール厚み	2mm				
LED タイプ	1R1G1B				
透過率	80%	90%	90%	92%	94%
輝度	2,000 nits	4,000 nits			
キャビネット寸法	W1000 x H320 mm	W1200 x H400 mm	W1000 x H400 mm/W1200 x H400 mm		
ピクセル密度 (点/m2)	40,000	27,722	25,600	15,625	10,000
リフレッシュレート	3,840 Hz				
階調	14 bit				
視野角	160 ° (H)/160 ° (V)				
色温度	2,000-9,500K (可调)				
入力電圧	AC 110~ 240 V；50/60 Hz				
最大消費電力	600 W/m^2	800 W/m^2			
平均消費電力	200 W/m^2	270 W/m^2			
保護等級	IP40				
キャビネット材質	PET				
キャビネット重量	5 kg/m^2				