
eGuang

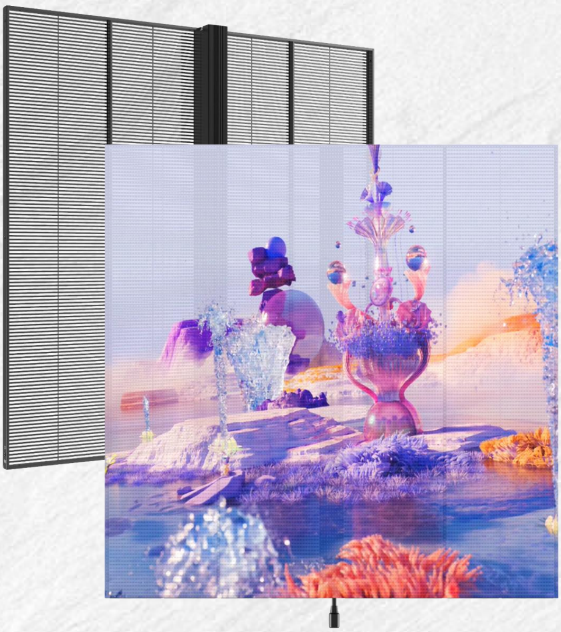

正面発光
透明
ディスプレイ

超高透過率

51~70% 透過率
視界と室内採光を妨げない
ガラスカーテンウォールがメディア大画面に


超軽量・超薄型

軽量設計
1人での着脱が可能



リアルカラー映像

800~8000nitsの高輝度
高リフレッシュ3840Hz
14bitグレースケール



簡単設置・メンテナンス

吊り下げ・据え置き対応
フレーム式などの設置方式
すっきり美しい外観



応用シーン


交通ターミナル



ブランドショーウィンドウ


商業複合施設

製品仕様

製品型番	P2.6	P3.9	P7.8	P10.4
画素ピッチ	2.6-6.9mm	3.9-7.8mm	7.8-7.8mm	10.4-10.4mm
透過率	≥51%	≥56%	≥56%	≥70%
LEDタイプ	1R1G1B			
輝度 (nits)	800/4500	800/4500	4500	5000/6500/8000
キャビネット寸法	1000*500mm/1000*1000mm			
キャビネット重量	8 kg/m²			
リフレッシュレート	≥3840Hz			
階調	14bit			
入力電圧	100-240V			
ピーク消費電力	680W/㎡	680W/㎡	680W/㎡	700W/㎡
平均消費電力	227W/㎡	277W/㎡	227W/㎡	283W/㎡
耐用寿命	≥100,000時間			
保護等級	IP30			
設置方式	吊り下げ/固定式			
メンテナンス方式	前面/背面メンテナンス			