
eGuang

ホログラフィックスクリーン



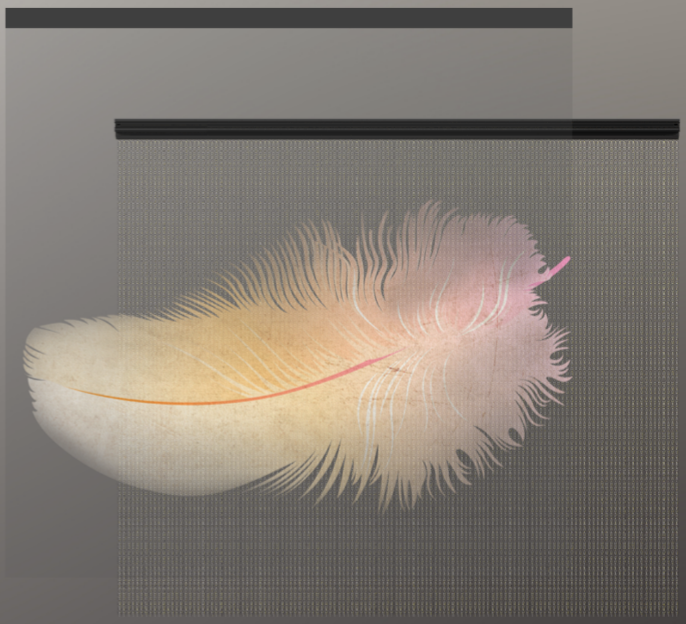

高透明性


透過率≥95%


究極の透明感を体験


超薄型・軽量

6kg/m²未満

最小厚さ2.0mm









自由カット

3D浮遊映像

モジュールは自由にカット・曲げ可能

応用シーン

eGuang







製品仕様

製品型番	単位	P3.91	P6.25	P10
画素ピッチ	mm	3.91	6.25	10
LEDチップ型式	SMD	ランプ・ドライバー体型		
モジュールサイズ	mm	250(H)X1000(W) | 250(H)X1200(W) (カスタマイズ対応)		960(H)X1000(W)
重量	kg/㎡	6		8
透過率	%	90	92	95
輝度	cd/㎡	2,000	4,500	3,500
リフレッシュレート	Hz	3840		
最大消費電力	W/㎡	865		
平均消費電力	W/㎡	360		
設置方式		吊り下げ / 固定 / 壁面直付け		
メンテナンス方式		前面メンテナンス / 背面メンテナンス		
階調	bit	16		