eGuang

屋内フルカラーフレキシブル LED モジュール



自由造形対応

高い柔軟性
最大湾曲角度：120°
用途に合わせて任意の形状に成形可能




コンパクト・軽量

薄型軽量
ユニット基板厚み約7.6mm
設置スペースを節約

設置簡単

強力マグネット採用
直接吸着で効率よく設置、しっかり固定

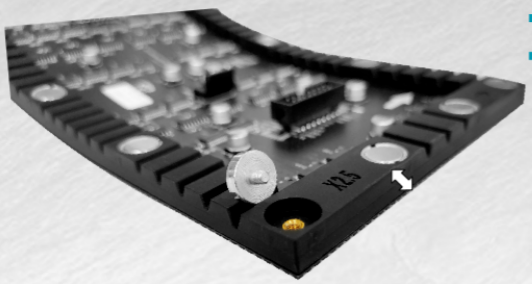

ゴム製ボトムケース

高品質ゴム素材を採用
高い柔軟性
湾曲角度≧120°

応用シーン

eGuang







製品仕様

製品型番	P1.2	P1.5	P1.8	P2	P2.5	P3
画素ピッチ（mm）	1.25	1.538	1.86	2	2.5	3.076
モジュール解像度（W×H）	256X128	208X104	172×86	160X80	128X64	104X52
モジュールサイズ（mm）	320（W）×160（H）×7.9（D）					
モジュール重量（kg）	0.29	0.29	0.31	0.28	0.26	0.37
ホワイトバランス輝度（nits）	500	500	450~500	450~500	450~500	500
コントラスト比	3000:1					
最大消費電力（W/m2）	≤415	≤488	≤391	≤293	≤328	430
スキャン方式	64	52	43	40	32	26
リフレッシュレート	≥3840Hz					